


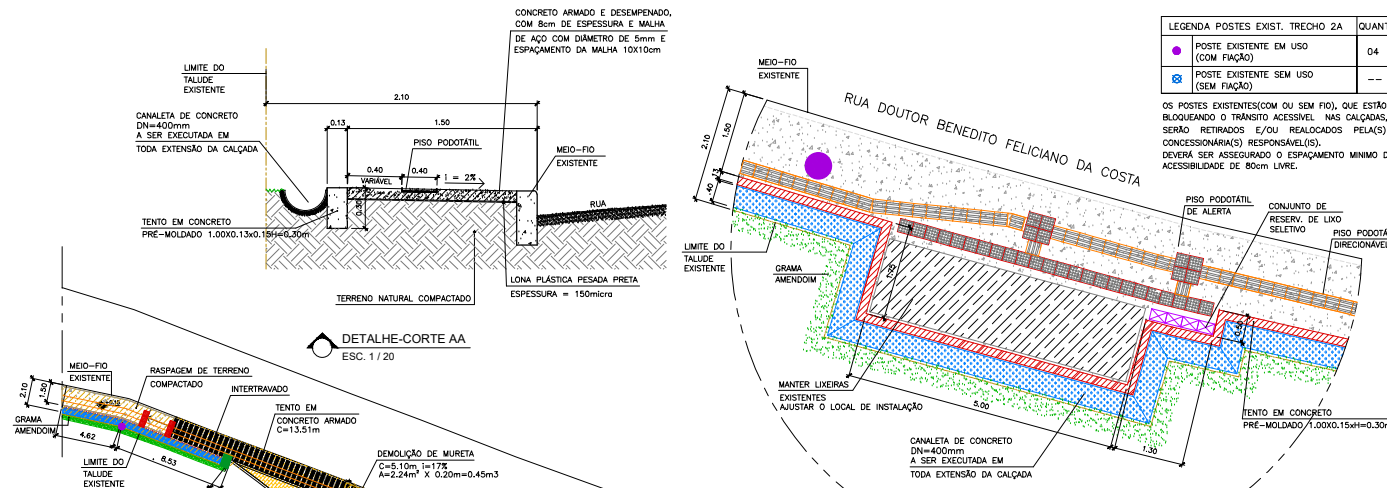


LEGENDA, QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES

TRECHO 2B

- TETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO(15x30cm) = 5.94m
- RASPAGEM DE TERRENO COMPACTADO (4.78m² X H=0.08m) = 0.38m³
- RASPAGEM DE CONCRETO (5.31m² X H=0.08m) = 0.43m³
- CALÇADA = 8.91 m² (CONCRETO ARMADO COM H=8cm)
- GRAMA AMENDOIM = 3.53 m²
- CANALETA DE CONCRETO = 5.43 m MEIA CANA COM DN=400mm
- PISO PODOTÁTIL DE ALERTA = 2.40m
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL = 4.96m
- 00 - CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA
- 00 - BOCA DE LOBO (0.60X1.00X1.20m) COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO. INSTALADA APROX. A CADA 60m

LEGENDA POSTES EXIST. TRECHO 2B	QUANT.
POSTE EXISTENTE EM USO (COM FIAÇÃO)	04
POSTE EXISTENTE SEM USO (SEM FIAÇÃO)	---

OS POSTES EXISTENTES(Com ou sem fio), que estão bloqueando o trânsito acessível nas calçadas, serão retirados e/ou realocados pela(s) concessionária(s) responsável(is). Deverá ser assegurado o espaçamento mínimo de acessibilidade de 80cm livre.

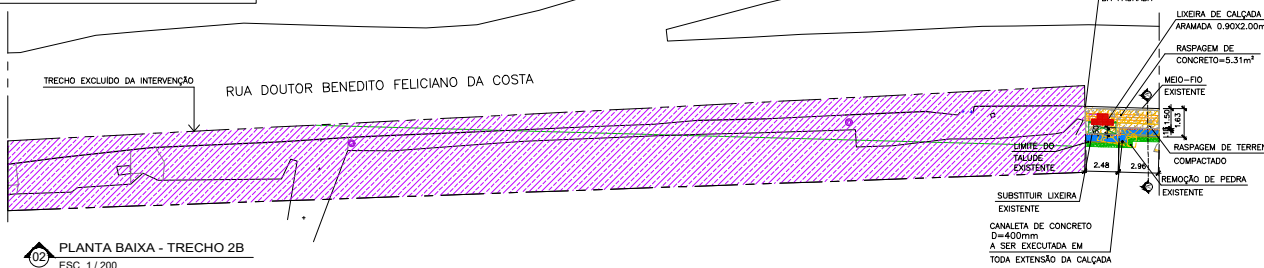

LEGENDA POSTES EXIST. TRECHO 2A	QUANT.
POSTE EXISTENTE EM USO (COM FIAÇÃO)	04
POSTE EXISTENTE SEM USO (SEM FIAÇÃO)	---

OS POSTES EXISTENTES(Com ou sem fio), que estão bloqueando o trânsito acessível nas calçadas, serão retirados e/ou realocados pela(s) concessionária(s) responsável(is). Deverá ser assegurado o espaçamento mínimo de acessibilidade de 80cm livre.

LEGENDA, QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES

TRECHO 2A

- TETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO(15x30cm) = 84.07m
- RASPAGEM DE TERRENO COMPACTADO (76.82m² X H=0.08m) = 6.15m³
- RASPAGEM DE CONCRETO (43.25m² X H=0.08m) = 3.46m³
- CALÇADA = 79.42 m² (CONCRETO ARMADO COM H=8cm)
- GRAMA AMENDOIM = 51.85 m²
- CANALETA DE CONCRETO = 92.73 m MEIA CANA COM DN=400mm
- PISO PODOTÁTIL DE ALERTA = 13.60m
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL = 68.52m
- INTERTRAVADO A=26.04m²
- 01 - CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA
- 02 - BOCA DE LOBO (0.60X1.00X1.20m) COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO. INSTALADA APROX. A CADA 60m



NOVA FRIBURGO

PREFEITURA

REFORMA CALÇADAS SÃO GERALDO

Nº DO PROCESSO:	TRECHOS DA RUA BENEDITO FELICIANO DA COSTA
BAIRRO:	SÃO GERALDO
ASSUNTO:	PLANTAS BAIXAS - TRECHOS 2A e 2B

SECRETÁRIO EGCP: Pierre da Silva Moraes - Matrícula: 62.728

SUB-SECRETÁRIO EGCP: Luan Leite Feijó - Matrícula: 115.288

AUTOR DO PROJETO: Cristiane Ferreira - Arquiteta - CAU/BR A93544-1 Matr. 100.725

ARQUIVO:

DATA:	ESCALA:	DESENHO:	PRANCHA:
OCTUBRO / 2022	1/200		02/03

OBSERVAÇÕES: