



Movimentação de materiais, tração, levante e fechamento de embalagens

Levante

Corrente elo curto

15.58.038.000 Corrente zincada, com elo curto, 9,5 mm - 3/8", balde, VONDER

Marca


VONDER

Destaque e diferenciais

Possui tratamento zincado branco, proporcionando resistência a oxidação/corrosão.

Aplicações/Dicas de uso

Corrente soldada para uso geral, não calibrada, indicada apenas para arraste e amarração. Não utilizar para elevação de cargas, pessoas e/ou animais. Por se tratar de um produto produzido com aço de baixo carbono, possui baixa resistência a abrasão. Nunca utilizar em aplicações onde a abrasão também é fator crítico na corrente, como por exemplo: balanças, gangorras, "chapéu mexicano", entre outros.

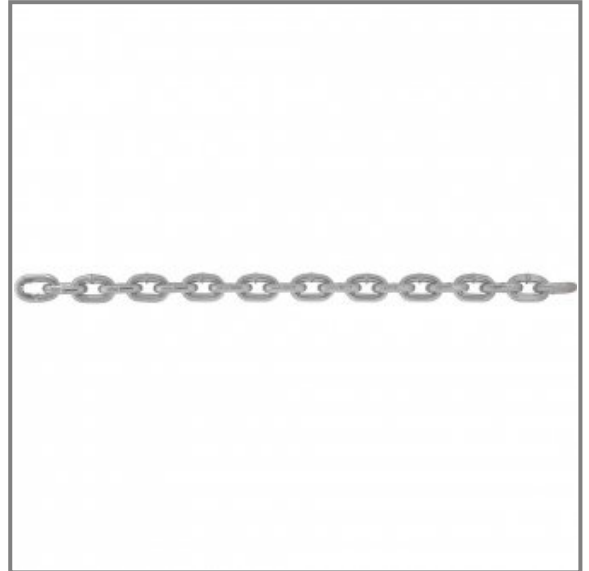

Características

Material da corrente: Aço baixo carbono
Acabamento da corrente: Zincado branco
Tipo do elo da corrente: Curto
Diâmetro do elo da corrente (D): 9,5 mm
Comprimento externo do elo da corrente (B): 53 mm
Largura externa do elo da corrente (A): 35 mm
Carga de ruptura mínima da corrente: 3.200 kgf
Carga de trabalho da corrente: 800 kgf
Fator de segurança da corrente: 4:1
Massa aproximada por metro da corrente: 1,800 kg
Quantidade aproximada por embalagem: 25 kg
Segue norma(s): ABNT NBR 15293

Conteúdo

25,00 kg de corrente.
Garantia legal: 90 dias