



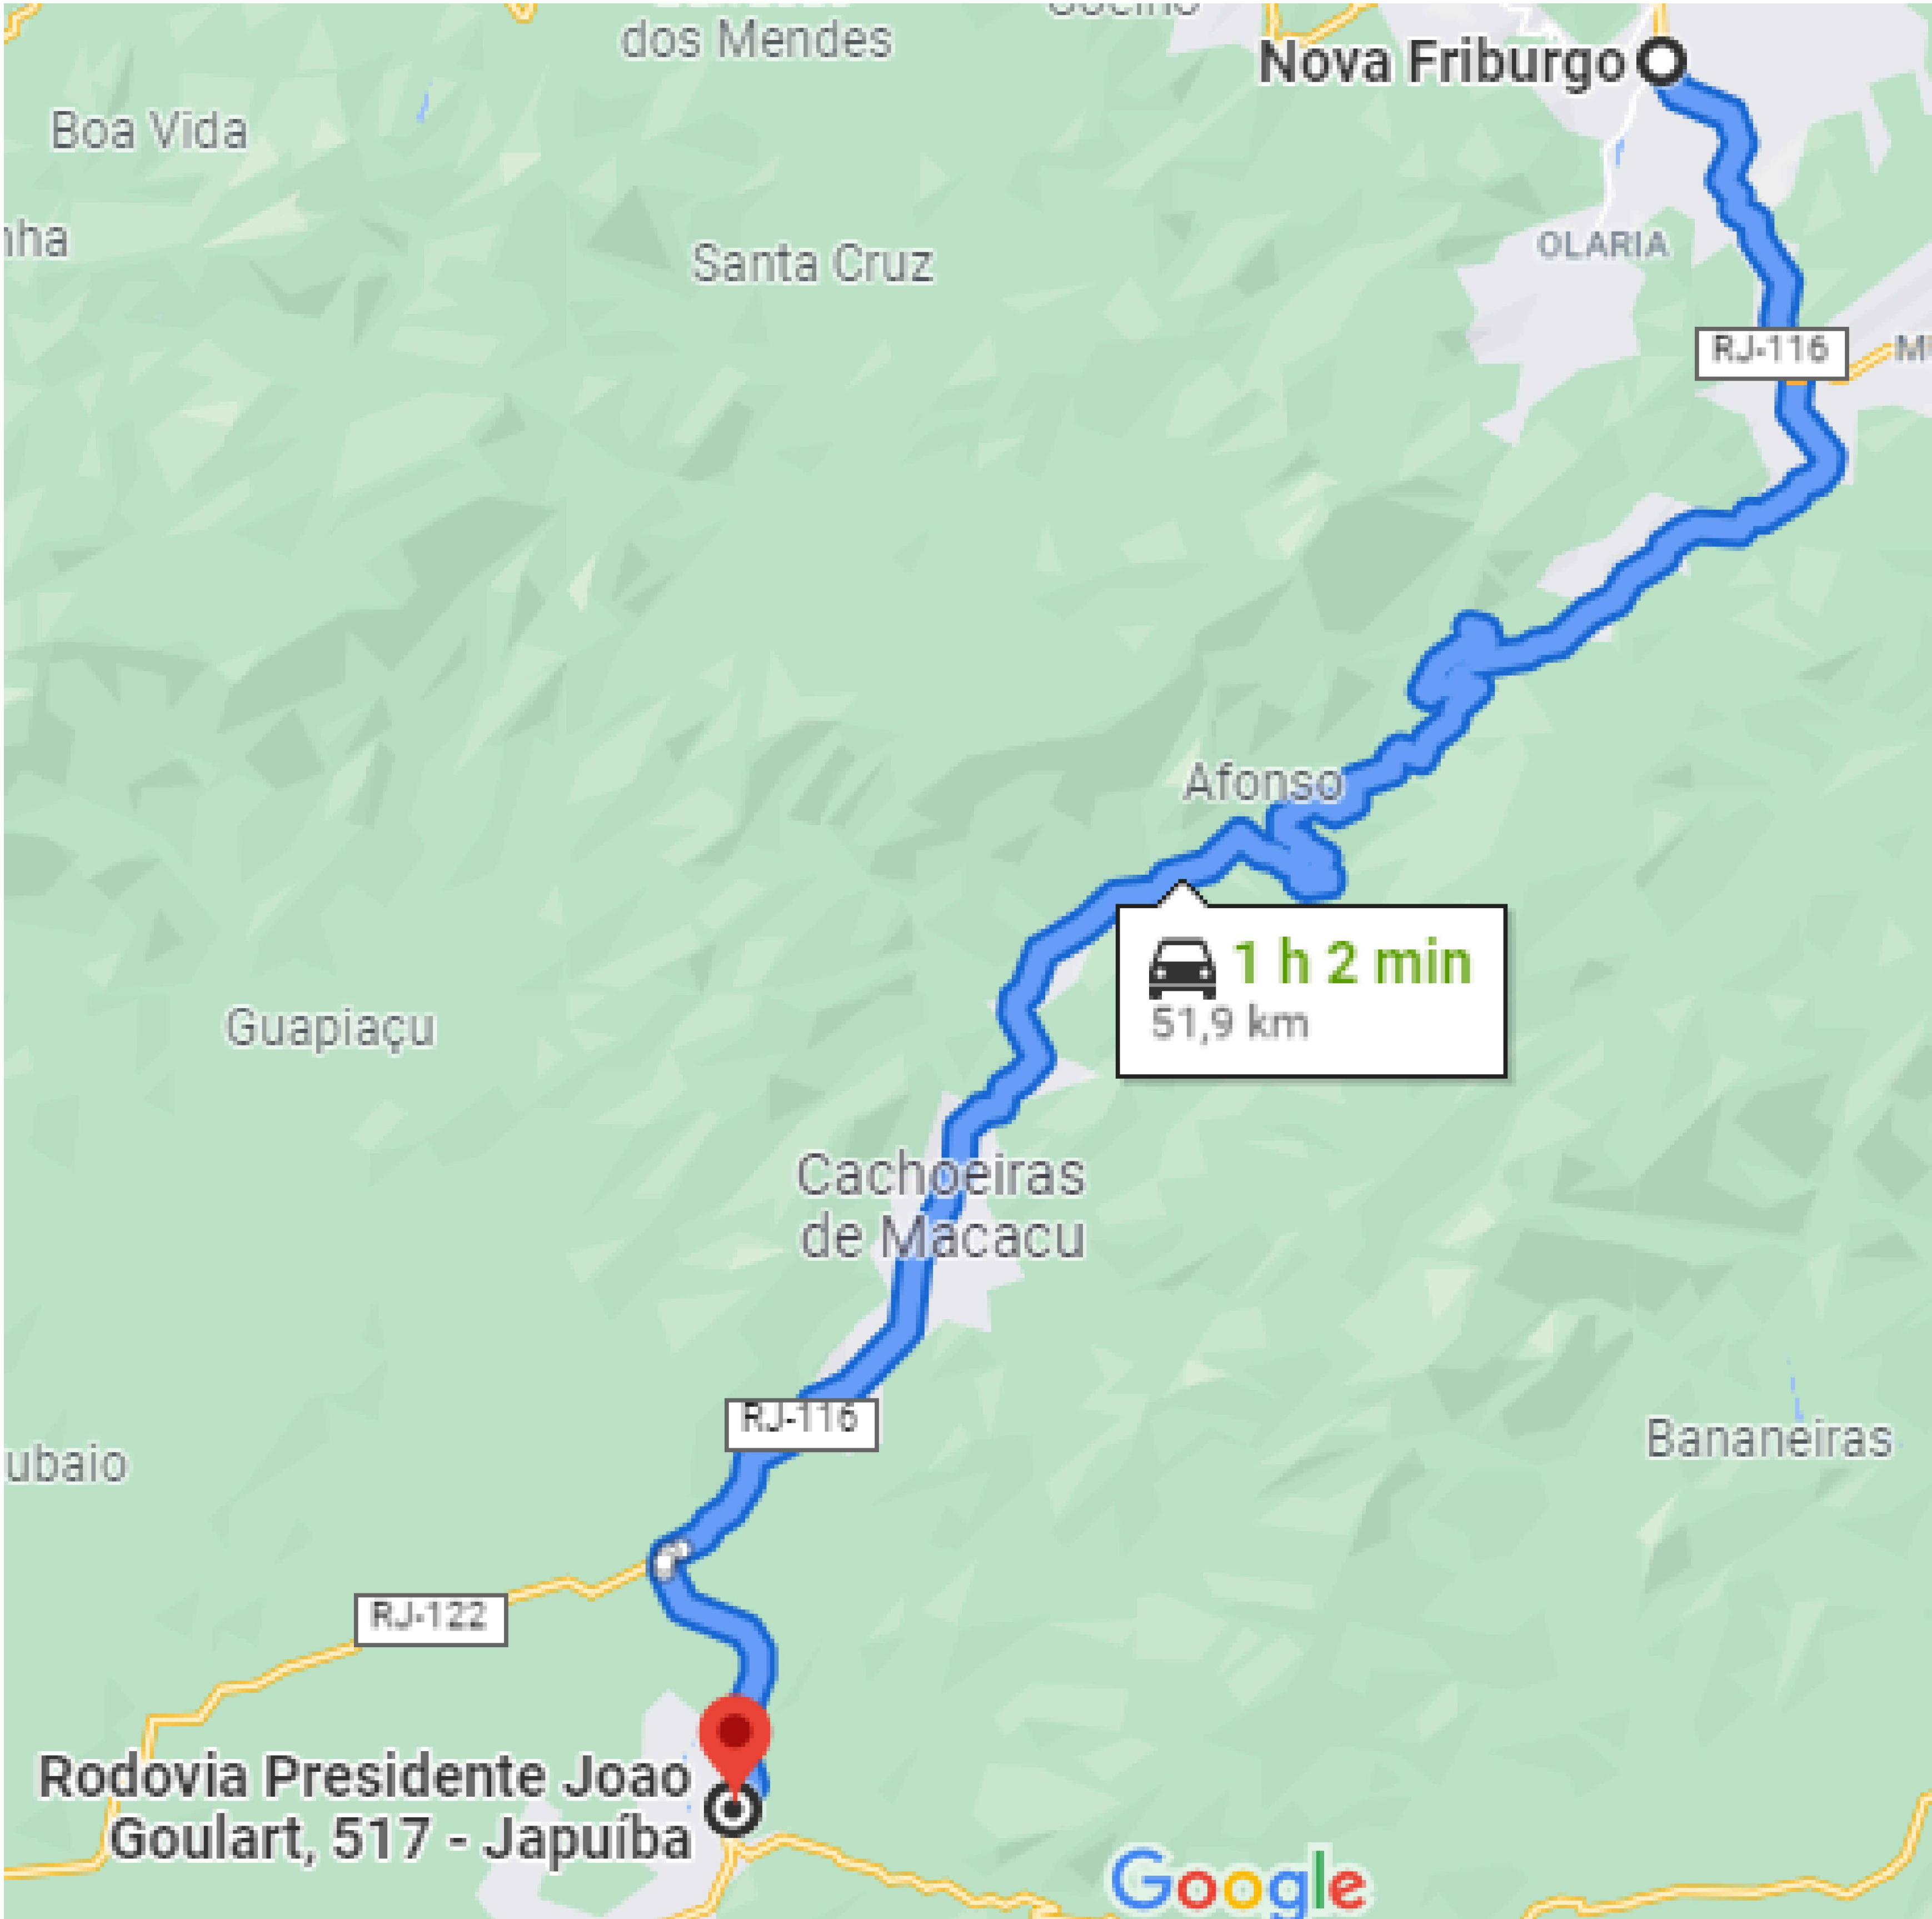

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.1.2.	Container escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.	un.mês	4,00	1 container a ser utilizado por 4 meses
1.1.3.	Container WC, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de compensado naval revestido com plurgoma, paredes ao natural, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitários, mictório e 3 lavatórios, 2 pontos de iluminação, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.	un.mês	4,00	1 container a ser utilizado por 4 meses
1.1.4.	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	4,00	(Ida e volta 2 x containers 2) =2*2=4und
1.1.5.	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UN.KM	200,00	Distância do fornecimento ao local de instalação - 50 km X 2 x 2und = 200 um.km. Considerado ida e volta (2X)

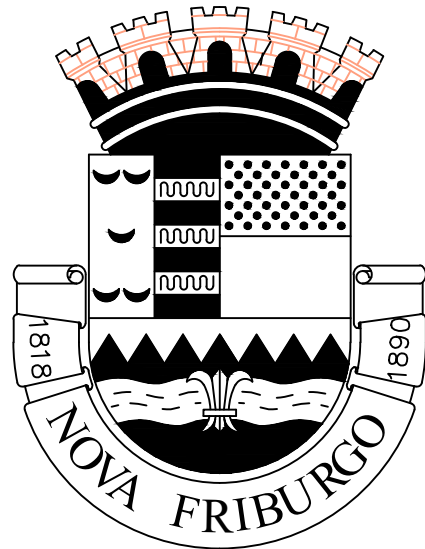

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

TÍTULO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO.

LOCALIZAÇÃO:
NOVA FRIBURGO - RJ

ASSUNTO:
Mapa com a distância entre o fornecedor e o local onde o container ficará instalado.

PROJETO:

DATA: NOV/2021	ESCALA: Indicada	DESENHO: PMNF	PRANCHA: 04/04
-------------------	---------------------	------------------	-------------------