



MONTAGEM

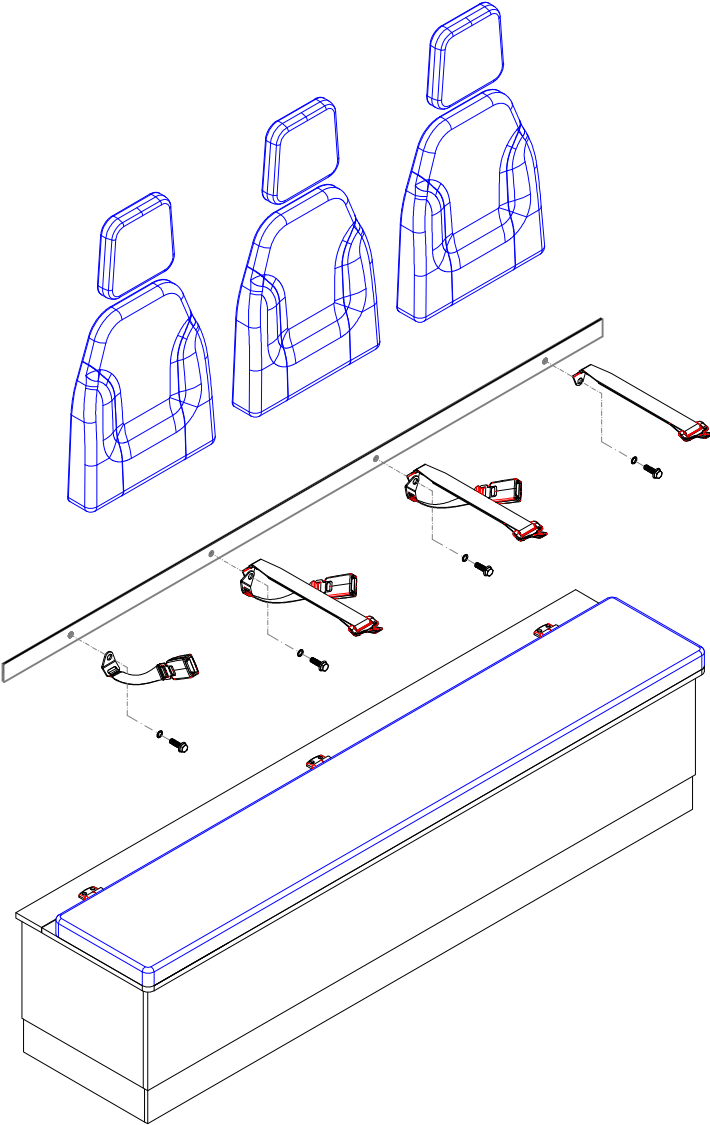

Barra chata em Aço SAE 1020
com 2" x ¼" (50.80 x 6.35mm)
Soldada diretamente na estrutura
original da lateral do veículo

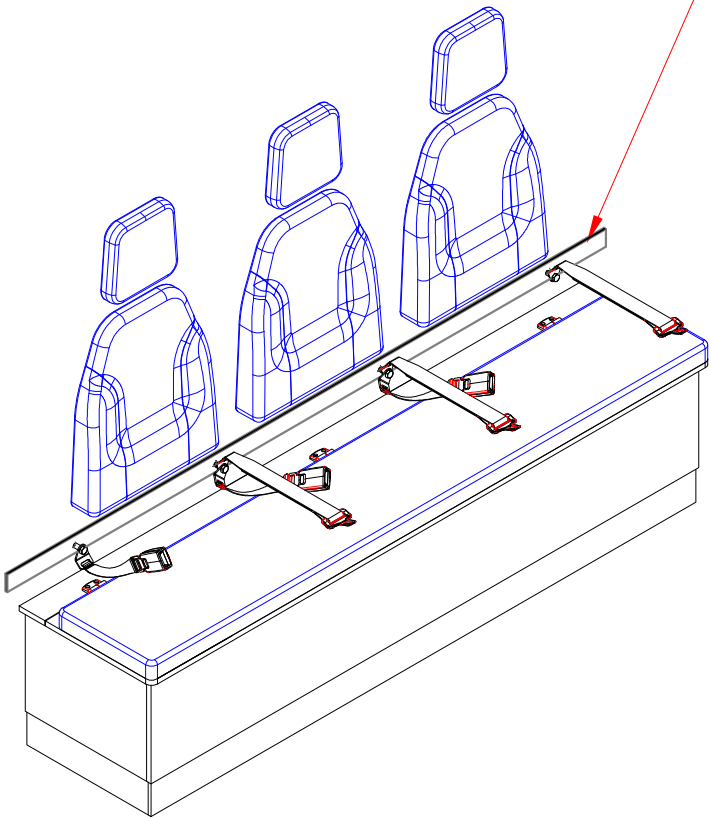

Ancoragem dos cintos de segurança, na barra de reforço
(barra soldada na estrutura lateral original do veículo)

Propriedade reservada. - Sem a expressa autorização, este desenho não pode ser reproduzido nem comunicado a terceiros. Em caso de transgressão, a "AUTOMARCAS", reserva-se o direito de agir com os meios concedidos pela LEI.

Desenho Nº:				 Cliente:		SP Norte	
OP3425-MON-1-01-01-R1		M.P.:		Diversas		C.M.P.: 0000.0000	
VEÍCULO: Uso geral nos bancos laterais		EQUIPAMENTO: Montagem dos cintos de segurança		LOCAL: Franca / SP		DATA:	
DESENHISTA: Valteir Vieira		MEDIDAS		OBS:			
FOLHA: 1 / 1		ESCALA: 1 : 15 mm					
REVISADO POR: Valteir		APROVADO POR:		DATA APROVAÇÃO:		TOLERÂNCIAS CONFORME NORMA: NBR ISO 2768-1	
						ISO 128: 	