



SIRIUS D-MAX


LINHA DE SINALIZADORES SIRIUS

O sinalizador Sirius em sua essência combina características relevantes para entregar o melhor desempenho e funcionalidade. Apresenta um design de perfil baixo e aerodinâmico com alta intensidade luminosa, proporcionando maior segurança e melhor experiência no uso das viaturas com este sinalizador. Devido a arquitetura do sinalizador Sirius os módulos de LEDs de alta potência com lentes, ou refletores estão dispostos para garantir maior entrega ótica sem pontos cegos. Construído em policarbonato com proteção UV e estrutura de alumínio apresenta maior eficiência térmica, durabilidade e resistência a intempéries. O sinalizador Sirius está posicionado em uma categoria superior.



- Sinalizador linear em LED com “design” aerodinâmico de baixo perfil;
- Disponível em lentes D-MAX ou refletores BRUTALE nas versões single ou dual color;
- Tampas superiores com proteção UV, disponíveis nas cores vermelho, azul, cristal e âmbar;
- Disponíveis nos comprimentos de 43”, 48”, 53”, 58” e 63”;
- Robusto sistema de vedação por parafusos fixados em buchas com anéis O-ring e juntas de alta qualidade em silicone;
- Padrões de flashes personalizados com opção de dimer automático;
- Todos os modelos estão disponíveis com protocolo Engesig Maxfinder “plug-n-play”;
- Pode ser reparado sem a necessidade da retirada do sinalizador do teto do veículo.


Opções de cores da cúpula

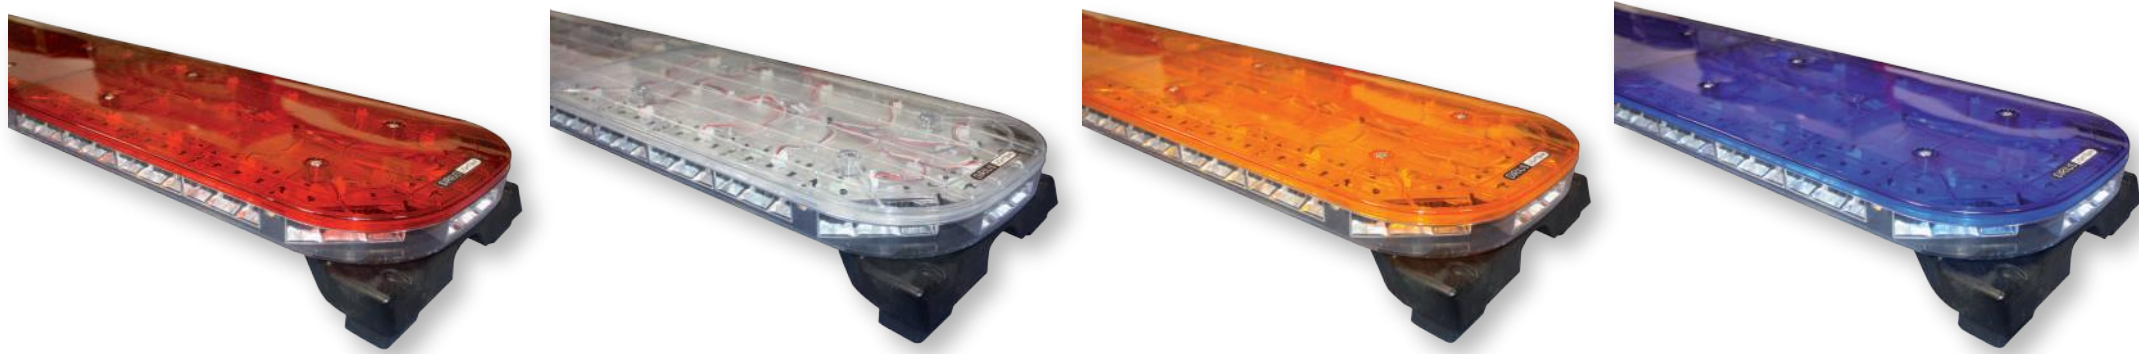

- Função direcionador de trânsito na cor âmbar integrada
- Posições de Luzes de beco (alley lights) e de abordagem (take down) configuráveis
- Possibilidade de combinações das luzes táticas de abordagem na cor branca como Take Down, Super Take Down, Alley Light, Super Alley Light e iluminação máxima frontal com o Flood Lighting

ATENDENDO AS NORMAS

- SAE J595 Classe 1
- SAE J845 Classe 1
- SAE J575
- SAE J578
- SAE J1113-11 IP65

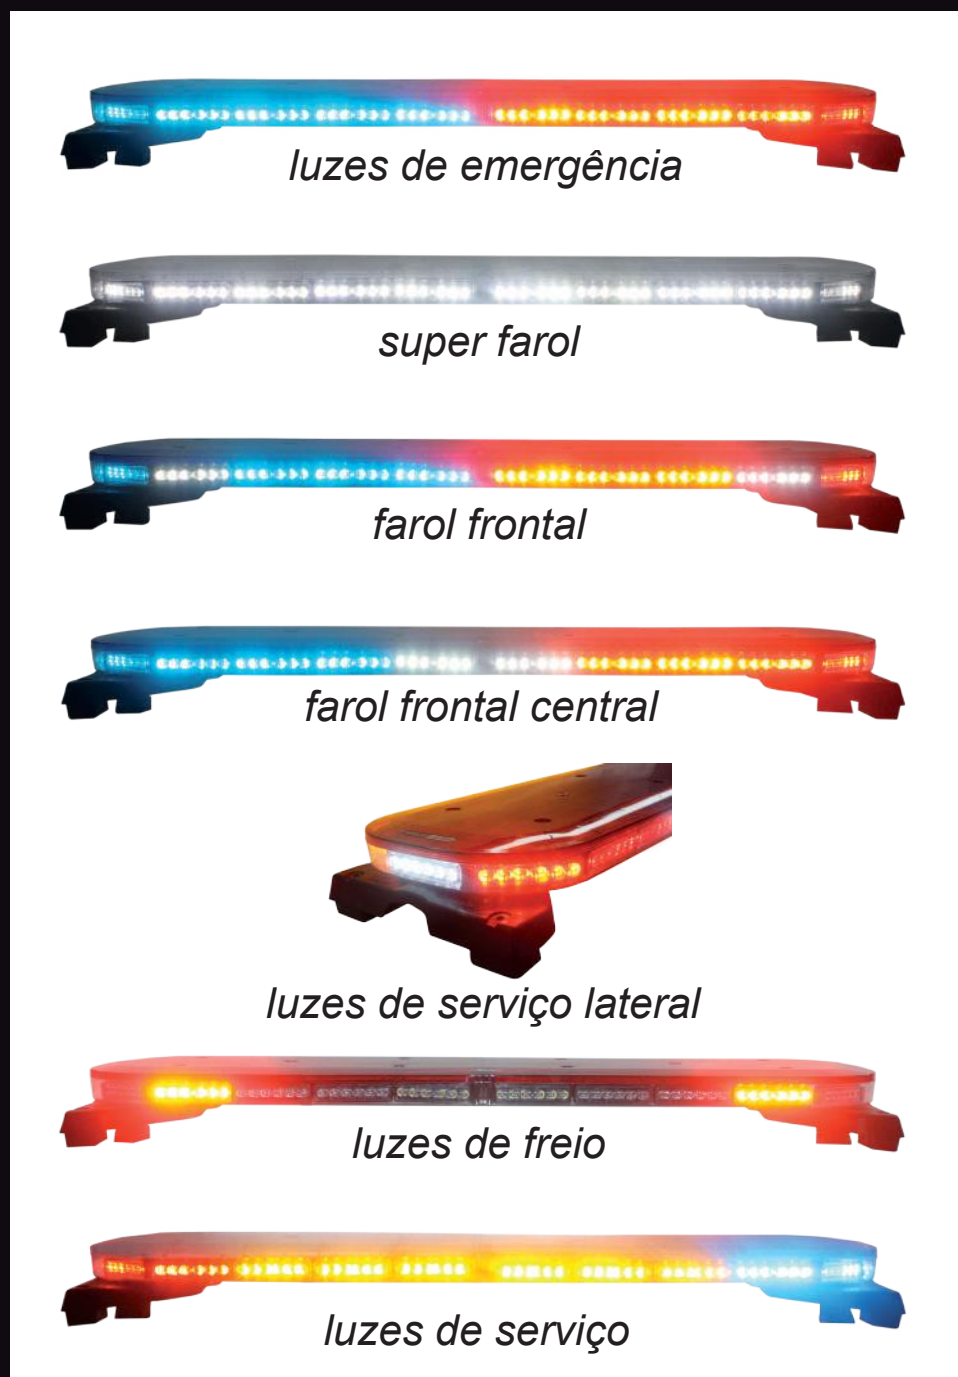

O sinalizador Sirius apresenta soluções estruturais e de vedações robustas, garantindo maior durabilidade e resistência a intempéries no uso diário.

Apresenta um inovador conceito de fixação com drenagem direcionada “top/down” e fixação por parafusos em buchas usinadas o que permite o torque dos fixadores e alojamento dos anéis o-rings de maneira adequada sem danos as torres de fixação. As vedações são complementadas por juntas de alta qualidade em silicone.

Também possui fácil manutenção, com apenas quatro parafusos por tampa.



COMO SOLICITAR

Abaixo estão alguns exemplos de versões configuradas com seus respectivos códigos e lay-outs. Para maiores informações consulte nosso website ou departamento comercial.




43-1092-RR-10LH4LED-RRD-01 - V




43-1092-RR-12LH4LED-RRD-01 - V




43-1092-RR-14LH4LED-RRD-02 - V

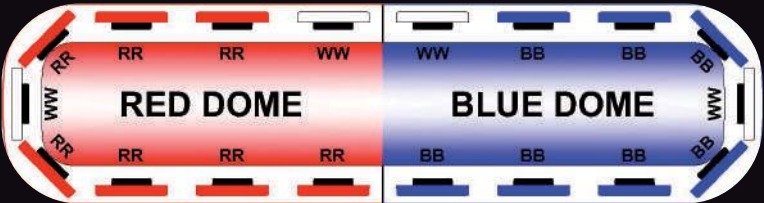

43-1092-RB-18LH4LED-RBD-01-TD-AL - V

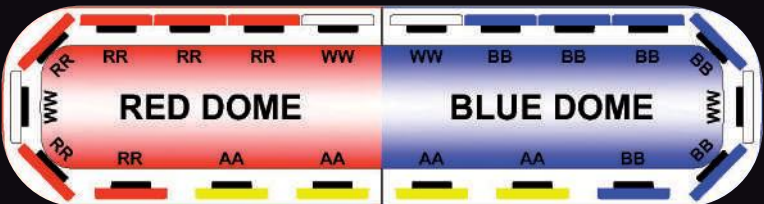

43-1092-RB-20LH4LED-RBD-01-TD-AL-DS4 - V

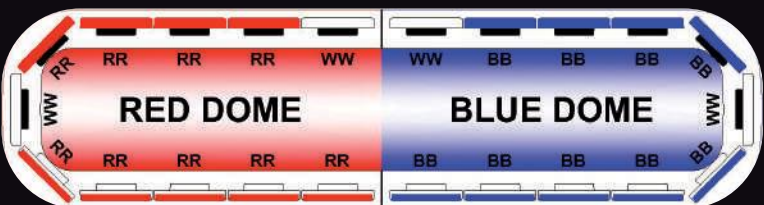

43-1092-RB-22LH6LED-RBD-01-TD-AL



43-1092-AA-06LH4LED-AAD-01 - V



43-1092-AA-08LH4LED-AAD-01 - V



43-1092-AA-14LH4LED-AAD-02 - V



43-1092-AA-16LH4LED-AAD-01-AL - V



43-1092-AA-18LH4LED-AAD-01-TD-AL - V



43-1092-AA-20LH4LED-AAD-01-WL-AL - V

Dimensões	Modelo	Largura	Comprimento	Altura
	43" - 1092	28.5 cm	109.2 cm	5.5 cm
	48" - 1219	28.5 cm	122.0 cm	5.5 cm
	53" - 1346	28.5 cm	134.6 cm	5.5 cm